

# Hidroneumático 1 HP

**1 HP**


**Marca: Múnich**  
**Modelo: AUTOQB90**  
**Familia: Bombas de Agua**


**Descripción**

Diseñado para aplicaciones domésticas en edificaciones de 1 y 2 plantas el equipo hidroneumático de 1 HP y 52 Lts es la solución para manejo de alta presión de 1 a 6 servicios. Con un rendimiento de 50 Lts/Min y diámetros de entrada y salida de 1". Cuenta con embobinado de Cobre.

Inf	Dimensiones	Peso	Código de barra
Producto	32 x 48 x 60	15.5 kg	7506198001315
Empaque	35 x 57 x 63	18.3 kg	7506198001315
Inner	N/A	N/A	N/A
Master	N/A	N/A	N/A

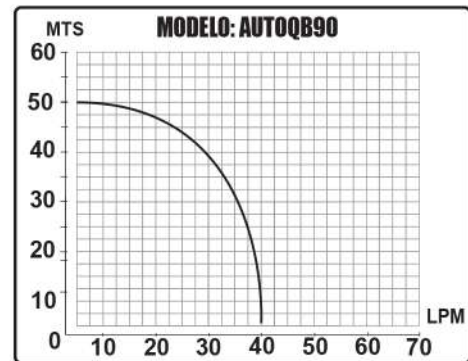
**Tecnología Alemana**







**Embobinado de Cobre**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AUTOQB60**




Capacidad Máxima	50 L/min.
Maxima Altura	40 Mts.
Succión Maxima	9 Mts.
Potencia	1 HP
Voltaje	120 V ~ / 60 Hz
Maxima Velocidad	3450 r.p.m.
Diámetro Bomba	1 NPT

**Automático**

**Curva De Rendimiento**

**Especificaciones Técnicas**

					<b>RPM</b>	
50 L / Min	40 Mts	9 Mts	1 HP	120 V / 60 Hz	3 450	1 NPT

**Empaque**

		
18.3 Kg	1 Pz.	2 Pz.

**Catálogo**


Descarga Nuestro Catálogo en Línea


**Aplicaciones**

**Recomendaciones**

Instale el hidroneumático lo más cercano a la cisterna, utilice válvula Check invertida, verifique que cuente con 18 libras de presión en el tanque, revise fugas en la red de agua y corríjalas, conecte a 100 volts. Este equipo presuriza de 1 a 6 servicios.

**NOTA:** Recomendamos la ayuda de un profesional.

